


La solución solar fotovoltaica de 6 a 12 paneles lista para instalar y desplegar.


El sistema Frame-Watt® es un kit listo para instalar en una construcción modular, contenedor marítimo o caseta de obra (ver esquemas). Permite la producción de energía en autoconsumo o en total autonomía, y por tanto el abastecimiento energético del contenedor o caseta. El transporte se optimiza, ya que los sistemas son apilables (hasta 8 unidades). El sistema también puede viajar en un contenedor de 20 pies (con cerradura «Twist-lock») en modo High cube.



Contenedor / caseta no incluidos en el producto

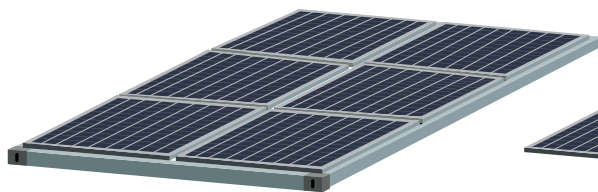

6 paneles

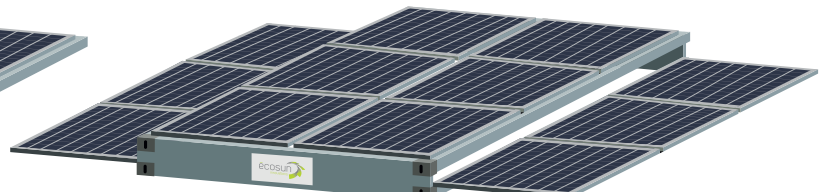

12 paneles

Especificaciones técnicas del Frame-Watt®

Dimensiones del contenedor

	6 PV	12 PV
Longitud (m)	6,06	6,06
Anchura (m)	2,44	2,44
Altura (m)	0,13	0,29
Peso (kg)	380	900

Dimensiones de la caseta

	6 PV	12 PV
Longitud (m)	6,06	6,06
Anchura (m)	2,44	2,44
Altura (m)	0,17	0,29
Peso (kg)	340	900

Sistema fotovoltaico

Tecnología de módulos PV	Monocrystalino
Cantidad de módulos	6 o 12 desplegables manualmente
Potencia de los módulos	390 Wp*
Potencia total	4,68 kWp*


Opciones

Microinversores
 Armario de conversión y almacenamiento (véase la ficha técnica - Solar Hybrid Box)
 Armario de conversión (sin almacenamiento)
 Perca de despliegue

Aplicaciones

Ayuda humanitaria, ecoturismo, lugares de trabajo móviles, ejército, telecomunicaciones, agricultura, electrificación rural, productores de energía, minería, eventos, gasolineras, campamentos base, tratamiento de aguas y residuos, zonas insulares, situaciones de crisis.

*Segun disponibilidad de los productos

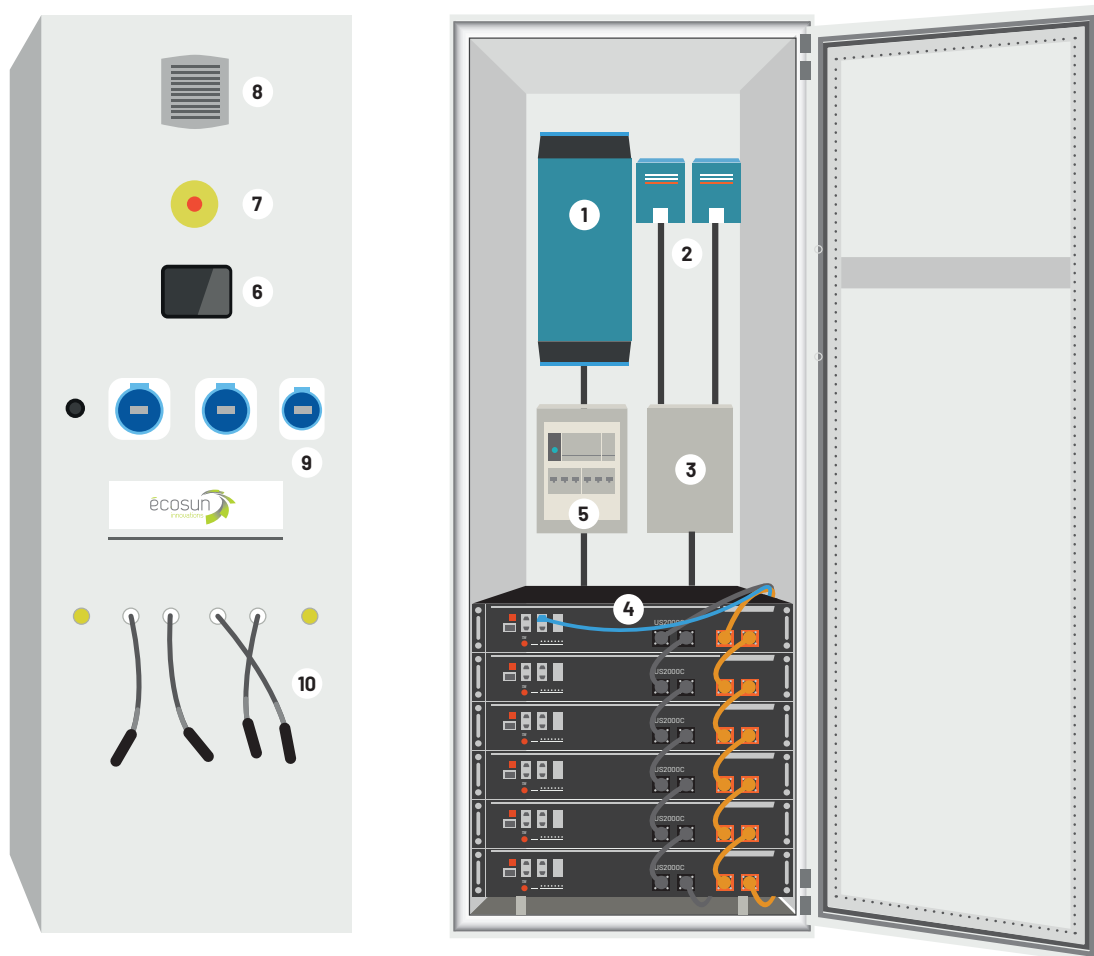

Solar Hybrid Box®

- 1 Inversor fotovoltaico: conversión de corriente continua en corriente alterna.
- 2 Controladores de carga MPPT
- 3 Caja de protección de CC
- 4 Baterías
- 5 Caja de protección de CA
- 6 Pantalla de supervisión
- 7 Parada de emergencia
- 8 Ventilación
- 9 Enchufes
- 10 Conectores solares

Puntos fuertes del Frame-Watt®

- Sistema «Twist-Lock» y apilable (hasta 8 unidades en transporte por carretera)
- Despliegue rápido (15-30 minutos)
- Armario de exterior totalmente precableado y probado
- Cableado conforme a las normas europeas
- Acceso fácil y seguro para las operaciones de mantenimiento

🇫🇷 Fabricación francesa